



Modelo 2008 SUN ODYSSEY


Sun Odyssey 29.2

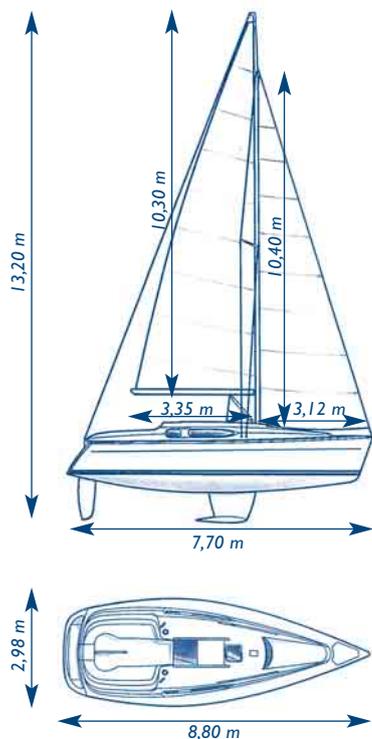

Sun Odyssey 32i

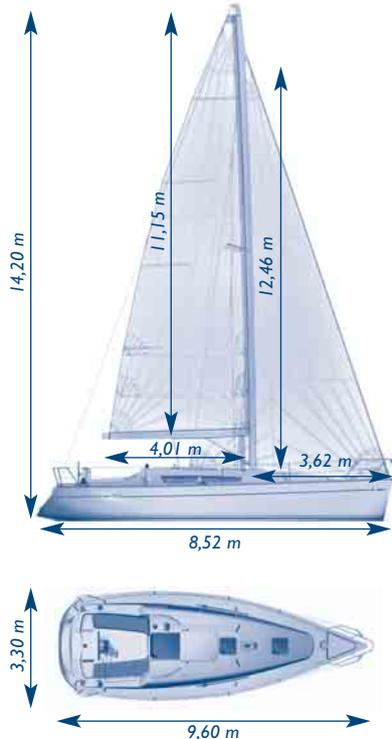

Sun Odyssey 32i Performance

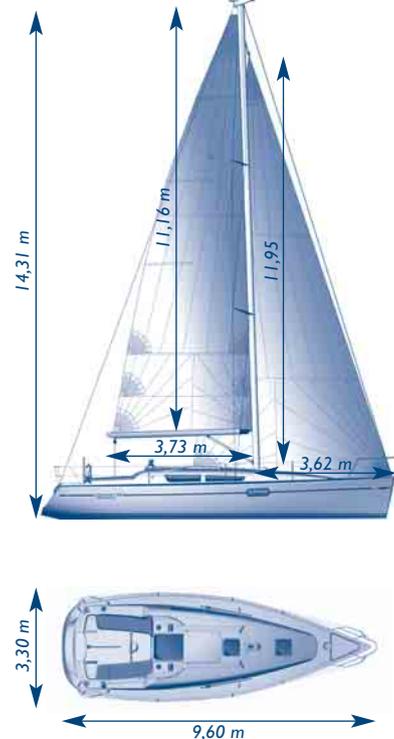

Homologación conforme a las normas C.E.

	SO 29.2	SO 32i	SO 32i Performance	
Características	Eslora total	8,80 m	9,60 m	9,60 m
	Eslora de casco	8,50 m	9,45 m	9,45 m
	Eslora de flotación	7,70 m	8,52 m	8,52 m
	Manga máxima	2,98 m	3,30 m	3,30 m
	Desplazamiento barco en rosca con quilla estándar	2750 kg	4300 kg	4190 kg
	Calado quilla estándar de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi	1,40 m	2,00 m	2,00 m
	Peso quilla estándar	1010 kg	1130 kg	1130 kg
	Calado con quilla corta de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi	-	1,50 m	-
	Peso quilla pequeño calado	-	1370 kg	-
	Orza abatible quilla tratada epoxi con orza de fundición totalmente retráctil en la quilla, dos timones	0,75-1,60 m	0,86-1,84 m	-
	Peso quilla orza abatible	1240 kg	1665 kg	-
	Categoría CE	B6/C8	B6/C8	B6/C8
	Arquitecto	J.Farroux	P. Briand	P. Briand
	Agua	100 L	170 L	170 L
Carburante depósito rotomoldeado bajo cama popa con tapón de llenado y respiradero	45 L	70 L	70 L	
Aguas negras depósito rotomoldeado en el cuarto de aseo con desagüe por gravedad y tapón de cubierta	50 L	50 L	50 L	
Frigorífico nevera en poliéster con acceso por encima	45 L	120 L	120 L	
Velas	Mayor 80% sables, en tejido poliéster alta resistencia, ojales inox Rutgerson® y refuerzos orientados en los puntos de escota, 2 rizos automáticos	20 m ²	25,1 m ²	-
	Génova enrollable 125% en tejido poliéster alta resistencia protección, ojales inox Rutgerson®	20 m ²	25,2 m ²	-
	Gama vela Performance semi full batten, serie Prestige con corte trirradial y construcción en doble sandwich tafetas Mylar para velas más resistentes, 2 rizos automáticos	-	-	24,7 m ²
	Génova enrollable Performance trirradial, Serie Prestige y construcción en doble sandwich tafetas Mylar para velas más resistentes, protección UV Sunbrella®, ojales inox Rutgerson®	-	-	28,3 m ²
	Mayor enrollable (en opción) en tejido poliéster alta resistencia protección UV, ojales inox Rutgerson®	17,4 m ²	21,9 m ²	-
	Spi tamaño óptimo para el barco (no disponible en opción)	53 m ²	62,1 m ²	67 m ²
Superficie vélica total para mástil y velas estándar	40 m ²	50,3 m ²	53 m ²	

■ Estándar □ Opción - no disponible

El presente documento no es contractual y en la constante preocupación de mejorar nuestros modelos, nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso. Puesta al día Julio de 2007

		SO 29.2	SO 32i	SO 32i Performance
Maniobras	Lazy bag en tejido Sunbrella® Captain Navy con lazy jacks integrados	■	■	■
	Winches 2 x Harken 32.2 self-tailing para génova y drizas	■	-	-
	Winches de Génova 2 x Harken 32.2 self-tailing	-	■	-
	Winche en tambucho 1 x Harken 16.1 self-tailing	-	■	-
	Winches en tambucho 2 x Harken 32.2 self-tailing	-	-	■
	Winches de Génova 2 x Harken 40.2 self-tailing	-	-	■
	Carros de escota de Génova con tragatodo ajustable	■	■	-
	Carros de escota de Génova con tragatodo de bolas Harken ajustable desde la bañera	-	-	■
	Manivela de winche 1 x Harken	■	-	-
	Polea de reenvío Harken	■	■	■
	Manivelas de winche 2 x Harken	-	■	-
	Manivelas de winche 2 x Harken	-	-	■
	Bloqueadores Spinlock y poleas de reenvío	■	■	■
	Aparejo de mayor con anclaje en la bañera, amovible	■	-	-
	Aparejo de mayor en tambucho con retorno al winche de bañera	-	■	-
	Carro de escota de mayor carro Harken en la bañera, carro de bolas y ajustes	-	-	■
	Herrajes de spi bloqueador Spinlock triple, reenvíos 3 poleas planas y 3 cadenotes en los pasillos	□	-	-
	Herrajes de spi bloqueador Spinlock triple, reenvíos 3 poleas planas, 4 cadenotes, 2 cornamusas coinceurs Harken, winche	-	□	■
	Jarcia de spi asimétrica driza, 2 escotas, amura, 3 poleas	-	□	-
Tangón de spi aluminio	-	-	□	
Jarcia de spi simétrica driza, 2 escotas, barbers, amantillo y contra de tangón, poleas Harken	-	-	■	
Jarcia de spi simétrica driza, 2 escotas, amantillo y contra de tangón, tangón, poleas	□	□	-	

Mástil y Jarcia	Mástil clásico aluminio con 1 piso de crucetas sobre cubierta	■	■	-
	Mástil Performance aluminio con 2 pisos de crucetas, implantado, 9/10	-	-	■
	Jarcia fija monocable discontinua inox 1x19	■	■	-
	Jarcia fija discontinua inox Dyform®	-	-	■
	Baquestai fijo	■	■	-
	Baquestai ajustable con poleas sobre pata de oca	-	-	■
	Enrollador de génova Facnor® en cubierta con boza de enrollador llevada a bañera	■	■	-
	Enrollador de génova Facnor® ® "racing" con doble garganta y tambor desmontable en cubierta, sables cortos para optimizar la superficie del Génova, boza de enrollador llevada a bañera	-	-	■
	Jarcia de labor amantillo de botavara, driza de mayor, driza de génova, escota de mayor, escotas de Génova en poliéster	■	■	-
	Jarcia de labor racing amantillo de botavara, driza de mayor, driza de génova, escota de mayor con polea fina, escotas de génova	-	-	■
	Contra de botavara con polea	■	■	-
	Contra rígida con compás a gas y ajustes reenvío a bañera	-	-	■
	Luces de tope y fondeo	■	■	■
	Windex 15 para tope de mástil	□	□	□

Bañera	Asientos de bañera con tiras estilo teca	□	■	■
	Fondo de bañera con tiras estilo teca	□	□	□
	Cofre de bañera 1 gran cofre a estribor bajo asiento con espacio para el gas	■	■	■
	Mesa de bañera sobre pie aluminio amovible	□	□	-
	Mesa de bañera plegable sobre pedestal de la rueda (necesita la opción rueda de timón)	□	□	-
	Caña de timón barnizada con stick	■	■	■
	Rueda de timón forrada cuero sobre pedestal con compás, arco de protección y consola para electrónica	□	□	□
	Compás de navegación para versión caña de timón	□	■	■
	Asiento timonel escamoteable facilitando el acceso al faldón de popa	■	■	■
	Listón de protección de faldón	■	■	■
	Mando motor palanca de mando vertical y cuadro motor en bañera protegido por plexi	■	■	■
	Escalera de baño en inox sobre el faldón de popa	■	■	■
	Ducha de bañera agua fría	□	-	-
	Ducha de bañera con agua caliente, agua fría y monomando	-	□	□
	Cojines de bañera en tejido Sunbrella® Captain Navy con clips de plástico	□	□	□
	Lona de sol blanca	□	-	-
	Capota de bañera ancha en tejido Sunbrella® Captain Navy	□	□	□
	Pozo de cadena	■	■	■

■ Estándar □ Opción - no disponible

		SO 29.2	SO 32i	SO 32i Performance
Equipo de cubierta	Balcón proa inox con luces de navegación	■	■	■
	Balcón proa abierto, inox con luces de navegación	-	□	□
	Balcones popa inox con soporte aro salvavidas	■	■	■
	Soporte motor fueraborda starboard, montado sobre balcón popa	□	□	□
	Molinete eléctrico vertical Quick 1000W para cabo de 14mm y cadena de 8mm, mando a distancia	-	□	□
	Herraje de proa con roldana	■	■	■
	Kit fondeo ancla plana 12kg con 18 metros de cadena de 8mm y 27 metros de cabo de 14mm	□	-	-
	Kit fondeo ancla plana 14kg con 21 metros de cadena de 8mm y 32 metros de cabo de 14mm	-	□	□
	Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox forrados PVC, candeleros en inox	■	■	■
	Regala aluminio con 4 guíacabos integrados	■	■	■
	Cornamusas de amarre 4 x cornamusas aluminio	■	■	■
	Kit amarre 6 x defensas y 3 x por amarres	□	□	□
Pasamanos en tambucho de teca	-	■	■	

Técnica		SO 29.2	SO 32i	SO 32i Performance
Construcción	Cubierta poliéster en sandwich balsa discontinua, ISO gelcoats y contramolde integral de cubierta en poliéster	■	-	-
	Cubierta en inyección Prisma Process®, ISO gelcoats	-	■	■
	Casco estratificado en fibra de vidrio monolítico, ISO gelcoats, "barrier coat" de protección	■	■	■
	Estructura contramolde integral	-	■	■
	Estructura varengas de madera estratificada al casco con sistema de evacuación	■	-	-
Iluminación	Plafones empotrados en latón cromado en el salón y cabinas	■	■	■
	Luces en apliques y lámparas	-	■	■
	Lector de cartas sobre flexo orientable	-	■	■
Circuito eléctrico	Alternador 12v sobre motor de propulsión	55 A	55 A	55 A
	Batería 70 A para conjunto doméstico con relé de carga	□	□	□
	Capacidad del conjunto motor/doméstico 12v	70 Ah	70 Ah	70 Ah
	Cortabatería positivo para el motor, uno para el doméstico (cuando la opción está montada), un cortacircuito negativo general	■	■	■
	Toma de muelle 230v, disyuntor diferencial, toma 230v en la mesa de cartas + cargador batería 12 A	□	-	-
	Toma de muelle 230v, disyuntor diferencial, toma 230v en la mesa de cartas, cabinas y cocina + cargador batería 25 A	-	□	□
Fontaneria	Circuito agua caliente y agua fría a presión con tubería de plástico semirígida	■	■	■
	Grupo de agua calidad « uso intensivo » con sumidero	■	■	■
	Calentador de agua 20 litros conectado al intercambiador del motor	□	-	-
	Calentador de agua 40 litros conectado al intercambiador del motor y al sistema 230v (cuando la opción toma de muelle está montada)	-	■	■
	Bomba de achique manual en la bañera	■	■	■
	Grifería cromada con ducha en los cuartos de aseo	■	■	■
	Duchas con bomba eléctrica individual con filtros e interruptor marcha/parada	■	■	■
	WC marino con bomba manual	■	■	■
	Válvula 3 vías, permite el desague del WC directamente en el mar o a través del depósito de materias fecales	□	□	□
	Yanmar 3YM20 21 CV , 15.3Kw con intercambiador, última generación de motor	■	■	■
Motorización	Espuma de insonorización con película plastificada y acceso detrás de la bajada y en la cabina popa	■	■	■
	Eje de hélice en inox diametro 25mm con prensaestopa de labio sin mantenimiento	■	■	■
	Filtro separador	■	■	■
	Tubo de escape, salida inox en popa, aireación forzada por ventilador	■	■	■
	Hélice bipala fija	■	■	-
Hélice bipala plegable	-	-	■	

Comodidad		SO 29.2	SO 32i	SO 32i Performance	
		Portillos de casco fijos 2 x en salón con cortinas	□	■	■
		Portillos de casco fijos 1 x en cabina popa con cortinas	-	□	□
		Ventana en tambucho fija con portillo en tambucho integrado en la ventana	-	■	■
		Ventana en tambucho fija	■	-	-
		Portillos practicables en la bañera y en tambucho	2	3	3
		Portillos practicables en la bañera en la cabina popa	□	■	■
		Escotilla de cubierta practicable hacia la proa en salón	■	■	■
		Escotilla de cubierta practicable hacia la proa en cabina proa	□	■	■
Lector CD/radio en salón con 2 altavoces	□	□	□		
Altavoces bañera estancos	-	□	□		
Calefacción fuel aire expulsado, una caldera Webasto® de 3500 BTU montada en el cofre bañera con salidas en las cabinas y salón	-	□	□		

■ Estándar □ Opción - no disponible

		SO 29.2	SO 32i	SO 32i	
		2C1A	2C1A	2C1A	
Madera	Interiores en Fine Teck® contrachapado con molduras en madera maciza, barnizado anti-UV	■	■	■	
	Pisos estratificados cantos barnizados	■	■	■	
Cabina proa	Cabina proa con cama en punta	■	■	■	
	Cama doble con colchones espuma alta densidad	2,16m x 1,51m	2,03m x 1,60m	2,03m x 1,60m	
	Espacio para estiba bajo cama	■	■	■	
	Armario con estanterías y perchero	-	■	■	
	Moqueta	■	-	-	
	Ancha puerta de separación salón/cabina	■	■	■	
Cabina popa	Cabina popa	■	■	■	
	Cama doble con colchones espuma alta densidad	1,96m x 1,50m*	1,90m x 2,15m	1,90m x 2,15m	
	Perchero	■	■	■	
	Moqueta	■	-	-	
Cuarto de aseo	Cuarto de aseo cerrado con acceso por el salón, lavabo, percha, espejo, toallero, portarrollos, porta basura, espacio para estiba encima del lavabo, enjaretado y bomba de ducha eléctrica	■	■	■	
	Mesa de cartas	■	■	■	
	Cuadro eléctrico 12v con disyuntor 12v, disyuntores 230v, voltímetro 12v, toma 12v	-	■	■	
	Mesa de cartas orientada hacia la proa y asiento navegante con espacio para estiba	■	-	-	
	Mesa de cartas orientada hacia la popa	-	■	■	
	Mesa de cartas con espacio para estiba	■	■	■	
	Salón	Salón 2 asientos con espacio para estiba	■	■	■
		Mesa de salón abatible con bordes	■	■	■
		Bar en pie de mesa	-	■	■
		Kit de transformación de los asientos de salón en camas (soportes y cojines)	-	□	□
Forro de casco de madera		-	■	■	
Muebles superiores para estiba		■	■	■	
Cocina	Cocina con encimera laminada, grifo monomando cromado, estanterías y cajones	■	■	■	
	Disposición en L a babor con fregadero inox, nevera y cocina 2 fuegos montada sobre encimera	■	-	-	
	Disposición en U a babor con fregadero inox	-	■	■	
	Pasamanos inox	-	■	■	
	Nevera, acceso por encima, recipientes para estiba, grupo frío 12v en la nevera y compresor bajo horno	□	■	■	
	Cocina horno inox sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección	-	■	■	
Altura máxima	Cocina horno/gril inox sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección	-	□	□	
	Cabina proa	1,63 m	1,86 m	1,86 m	
	Cabina popa	1,78 m	1,81 m	1,81 m	
	Bajada	1,79 m	1,86 m	1,86 m	
	Salón	1,75 m	1,84 m	1,84 m	
	Cocina	1,75 m	1,82 m	1,82 m	

* para la versión orza abatible : 1,85 m x 1,50 m

■ Estándar □ Opción - no disponible C = Cabina A = Aseo